


## РАДИОПРИЕМНИК DHRE - 2

### Технические характеристики.

Рабочая частота	433Мгц
Напряжение питания	12/24 В AC/DC
Ток потребления	не более 60 мА
Максимальное число пультов	115шт.
Количество каналов	2
Температура эксплуатации	-20...+50 С°

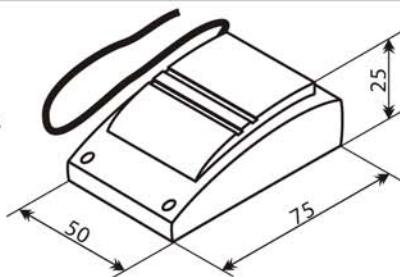

### Назначение.

Внешний приемник DHRE-2 предназначен для приема радиосигнала пульта дистанционного управления на частоте 433 МГц, декодирования кодовой посылки и выработки сигнала управления (NO) для управления электроприводами.

### Инструкция для установки.

- Подключите устройство к источнику питания 12/24В AC/DC, используя клеммы +24V и GND.
- Подключите контакты управления электроприводом к выходам радиоприемника CH1 или CH2. (GND подключается к левому контакту соответствующего выхода CH1 или CH2).
- Для записи одного пульта нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку «SW1» на плате радиоприемника - для настройки электропривода, подключеного к выходу CH1, или «SW2» - для настройки электропривода, подключеного к выходу CH2, при этом загорится индикатор LED1. После нажмите необходимую кнопку на пульте ДУ на 2-3 секунды. **Внимание! После проведения процедуры в память приемника записывается одна кнопка.**
- Для записи остальных пультов выполните пункт 3 настоящей инструкции.
- Для одновременного удаления всех пультов нажмите и удерживайте кнопку «SW1» или «SW2» до тех пор, пока индикатор LED1 не погаснет.



## РАДИОПРИЕМНИК DHRE - 2

### Варианты подключения.

При подключении радиоприемника к электроприводу необходимо подключить управляющие (CH1,CH2) и питающие (+24V и GND) контакты к плате управления приводом.

